



ИНСТРУКЦИЯ по установке и настройке модуля «Чек-онлайн» •Prestashop 1.7



1. Скачайте архив на свой компьютер
2. В административной панели перейдите в «Модули» - «Загрузить модуль»

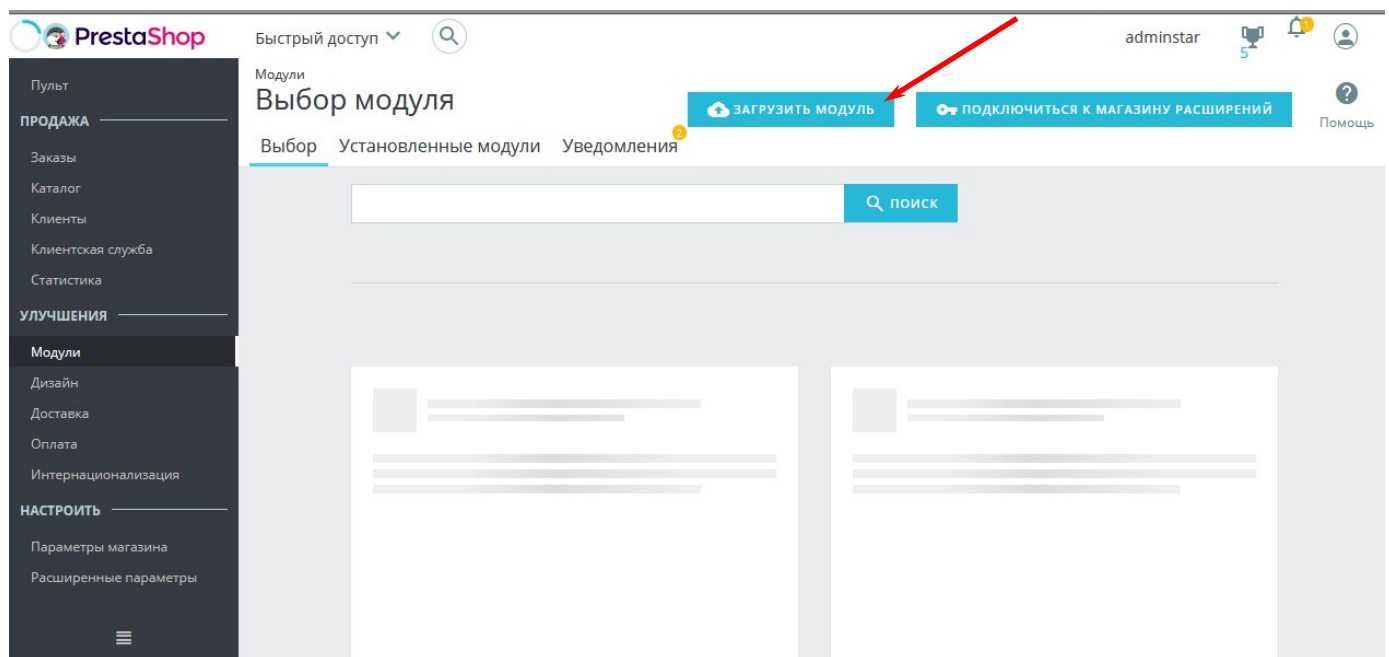

3. После загрузки модуля нажмите «Настройка»

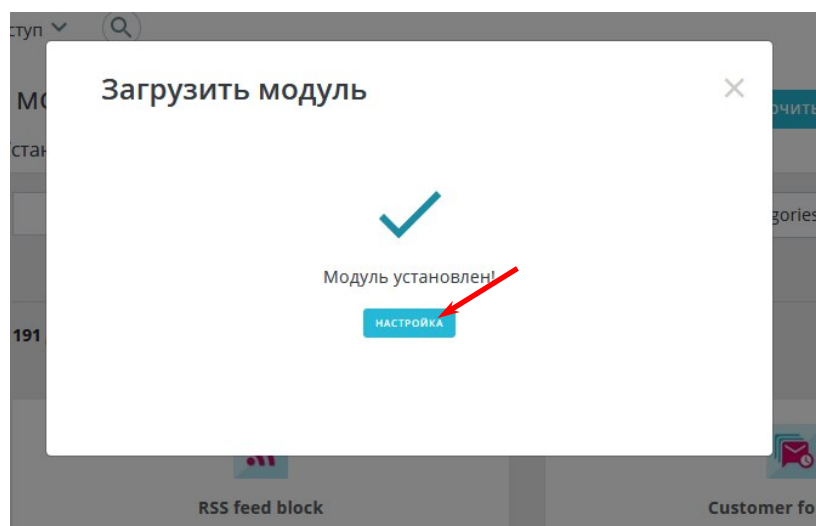

4.1 Если используется автономная касса: В поле Адрес устройства/сервера FCE вписать внешний адрес кассы в сети интернет с портом. Адрес должен иметь вид <http://xxx.xxx.xxx.xxx:4444>. Для работы необходимо пробросить в интернет порт кассы 4444. Если внешний порт 4444 занят, то можно указать любой свободный порт, но необходимо осуществить проброс порта с внешнего на внутренний порт 4444. Необходимым условием стабильной работы является наличие статического («белого») ip-адреса.

4.2 Если используется облачное решение:

В поле Адрес устройства/сервера FCE вписать <https://kkt.chekonline.ru>

4.3 Если с кассой работает один интернет-магазин - поле Идентификатор точки продажи можно оставить пустым. Если с кассой работает несколько интернет-магазинов - в каждом нужно ввести любую строку, отличную от других магазинов.

4.4 Заполнить поле Пароль кассира цифрой 1

4.5 В поле Количество документов в смене до автоматического закрытия максимально допустимое число — 50 000.

НАСТРОЙКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К КАССЕ

* Адрес устройства/сервера

Если используется автономная касса:
В поле "Адрес устройства/сервера FCE" вписать адрес кассы в сети интернет. Адрес должен иметь вид <http://xx.xx.xx.xx:4444>.
Для работы необходимо пробросить в интернет порт кассы 4444.
Если используется облачное решение:
В поле "Адрес устройства/сервера FCE" вписать адрес <https://kkt.chekonline.ru>

Группа устройств

Группа устройств

Идентификатор точки продажи

Если с кассой работает один интернет-магазин - поле можно оставить пустым. Если с кассой работает несколько интернет-магазинов - в каждом нужно ввести любую строку, отличную от других магазинов.

4.6 Скопируйте все содержимое Вашего сертификата в поле «Сертификат».

4.7 Скопируйте все содержимое ключа в поле «Приватный ключ»

4.8 Если Вы не генерировали в ЛК пароль - поле «Пароль к сертификату» оставить пустым

* Пароль кассира

Если вы не меняли Пароль кассира самостоятельно - пароль 1.

Количество документов в смене до автоматического закрытия

Максимально допустимое число — 10000.

Пароль к сертификату

Если при генерации сертификата пароль не задавался, то поле не заполняется.

Сертификат

В поле скопировать всё содержимое файла сертификата.

Приватный ключ

В поле скопировать всё содержимое файла ключа.

Внимание! Поля Сертификат, Приватный ключ и Пароль к сертификату заполняются только для облачной кассы

4.9 Установите систему налогообложения и НДС

* Система налогообложения

ОСН
УСН (доходы)
УСН (доходы-расходы)
ЕНВД
ЕСХН
ПСН

Система налогообложения.

* НДС на товары

НДС 18
НДС 10
НДС 0%
Без НДС
НДС 18/118
НДС 10/110

Налог на товары.

* НДС на доставку

НДС 18
НДС 10
НДС 0%
Без НДС
НДС 18/118
НДС 10/110

Налог на доставку.

4.10 Настройте статусы при которых будет проходить чек на ККМ.

Статусы прихода

- Ожидается оплата чеком (id=1)
- Платеж принят (id=2)
- В обработке (id=3)
- Отправлен (id=4)
- Доставлено (id=5)
- Отменено (id=6)
- Возмещено (id=7)
- Ошибка оплаты (id=8)
- Данного товара нет на складе (оплачен) (id=9)
- Ожидается оплата банковским переводом (id=10)
- Платеж принят (id=11)
- Данного товара нет на складе (не оплачен) (id=12)
- Ожидается подтверждение оплаты наличными (id=13)
- Ожидание оплаты Comeraу (id=14)

Настройка статусов заказов, для которых будут печататься чеки прихода.

Статусы возврата

- Ожидается оплата чеком (id=1)
- Платеж принят (id=2)
- В обработке (id=3)
- Отправлен (id=4)
- Доставлено (id=5)
- Отменено (id=6)
- Возмещено (id=7)
- Ошибка оплаты (id=8)
- Данного товара нет на складе (оплачен) (id=9)
- Ожидается оплата банковским переводом (id=10)
- Платеж принят (id=11)
- Данного товара нет на складе (не оплачен) (id=12)
- Ожидается подтверждение оплаты наличными (id=13)

4.11 Включите логирование и сохраните настройки.

Логирование Включено



4.12 Проверьте соединение.

Соединение установлено

ПРОВЕРИТЬ СОЕДИНЕНИЕ

НАСТРОЙКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К КАССЕ